

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

AX-S™ Couvertres composite Cubis Systems

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN



Éditeur de la DEP :
Cubis Systems
4 Silverwood Industrial Estate
Lurgan, Co. Armagh, BT66 6LN, UK
www.cubis-systems.com

Numéro d'enregistrement : 20220830648

Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Cubis Systems (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

1. Guide de lecture

L'affichage des données et des résultats respecte les exigences de la norme EN 15804.

Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : 2,53x10⁻⁶ (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m³ »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- DVR : Durée de Vie de Référence
- PRV : Polyester Renforcé de Verre
- SMC : Pré-imprégné en feuille (Sheet Moulded Compound)
- UF : Unité Fonctionnelle

2. Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 *Comparabilité des DEP* pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »

- La note 1 de l'avant-propos du complément national définit *« la traduction littérale en français de EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires. »*



3. Information générale

3.1. Noms et adresses des fabricants :

Cubis Systems
4 Silverwood Industrial Estate
Lurgan, Co. Armagh, BT66 6LN, UK
www.cubis-systems.com

Le fabricant pour lequel la FDES est représentative est la Société Cubis Systems.

Les couvercles sont fabriqués à Lurgan (Royaume-Uni) et sont ensuite envoyés à Liverpool (Royaume-Uni) pour assemblage et emballage.

3.2. Type de FDES

« Du berceau à la tombe », FDES individuelle

3.3. Le nom du vérificateur de la fiche vérifiée

Anis Ghoumidh (Engineeria)

3.4. Date de la vérification

Août 2022


3.5. Date de publication

Août 2022

3.6. Date de fin de validité

Août 2027

3.7. Programme de vérification

Programme FDES-INIES Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris www.inies.fr/accueil/	
---	---

Numéro d'enregistrement : 20220830648

3.8. Identification du produit

AX-S™ Couvercles composite

Cadre et couvercle, mesure intérieure d'ouverture		Classe de charge B125			
Longueur (mm)	Largeur (mm)	No. de couvercles	Poids total du couvercle (kg)	Poids du cadre (kg)	Poids total couvercle & cadre (kg)

Cadre et couvercle, mesure intérieure d'ouverture		Classe de charge B125			
Longueur (mm)	Largeur (mm)	No. de couvercles	Poids total du couvercle (kg)	Poids du cadre (kg)	Poids total couvercle & cadre (kg)
300	300	1	4,1	3,7	7,8
450	300	1	6,5	6,1	12,6
450	450	1	11,8	6,6	18,4
600	450	1	16,7	7,1	23,8
600	600	1	21,5	8,4	29,9
800	800	4	47,2	47,2	94,4
900	450	2	23,6	14,2	37,8
900	600	2	33,4	20	53,4
915	610	2	33,4	21	54,4
915	915	4	47,2	38	85,2
1000	1000	4	66,7	47,2	113,9
1200	600	2	43	17,8	60,8
1200	900	4	66,8	46,2	113
1200	1200	4	86	50,2	136,2
1310	850	4	70,8	53	123,8
1500	900	6	80,6	65	145,6
1500	1500	9	135	95,3	230,3
1900	1200	6	129	93,1	222,1
2000	600	4	66,8	76	142,8
2500	1200	8	172	156	328
3500	1500	18	300,2	311	611,2

Le tableau ci-dessus fournit des dimensions à ouverture libre et des poids pour les tailles courantes de couvercles composites AX-S avec de l'acier. Pour les mesures non répertoriées ci-dessus (y compris les mesures plus grandes) ou les écarts de conception, ces détails peuvent être obtenus auprès de CUBIS. Le poids de la couverture et du cadre permet de calculer les indicateurs environnementaux pages 10 – 14.

3.9. Lieu de production

Europe

3.10. Circuit de distribution

BtoB

4. Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit

4.1. Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée)

L'utilisation d'un couvercle de 1 kg pour les chambres d'accès.

4.2. Description du produit et de l'usage du produit (domaines d'application)

Couvercles d'accès en PRV et acier, conçus pour compléter les gammes de chambres.

4.3. Performance principale de l'unité fonctionnelle ou unité déclarée

Conforme aux exigences de dimensions, de poids et de charge verticale définies dans la norme EN124.

Plus d'informations techniques disponibles sur : <https://www.cubis-systems.com/>.

4.4. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle

Sans objet.

4.5. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit

Matériel	Poids net	Unité/UF
Couvercle - PRV (SMC)	0,47	kg
Cadre - Acier	0,53	kg
Total	1,0	kg
Emballage : palettes, bois	0,00086	kg

Le produit ne contient pas plus de 0,1% en masse de substances de la liste candidate selon le règlement REACH.

4.6. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément au 7.2.2 de la NF EN 15804)


Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence	50 ans.
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) et finitions, etc.	Conforme aux exigences de dimensions, de poids et de charge verticale définies dans la norme EN124.

Paramètre	Valeur
Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées	Les directives d'installation sont explicitées dans le document « Guide de mise en œuvre des chambres modulaires STAKKAbOX™ ULTIMA pour la protection des réseaux d'eau ».
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant	
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température	
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques	
Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique	
Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et remplacement des composants remplaçables	Pas de maintenance requise

4.7. Contenu en carbone biogénique (si applicable exprimé en kgC/UF)

L'ACV a comptabilisé toutes les émissions de CO₂ en tant que fossiles. Aucune émission de CO₂ n'a été comptabilisée comme étant d'origine biogénique.

5. Étapes du cycle de vie

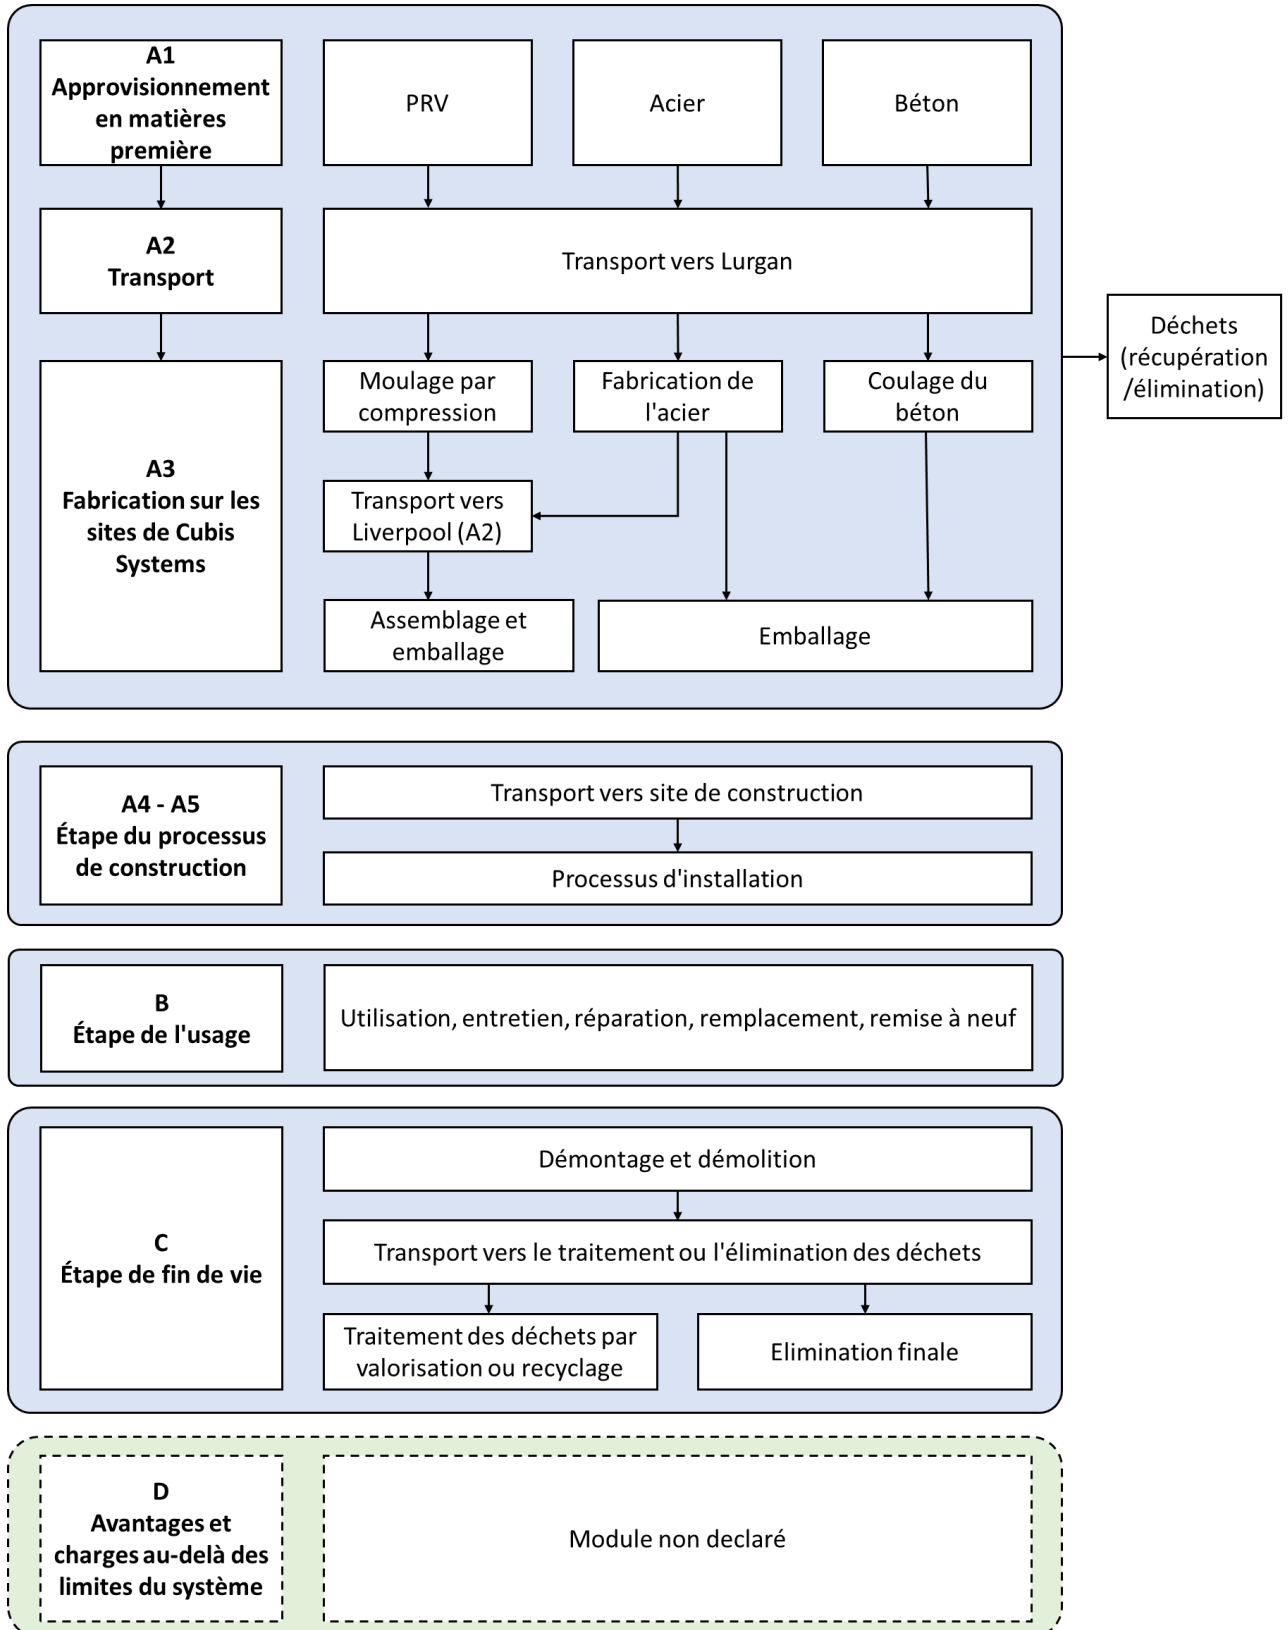

5.1. Étape de production, A1-A3

- A1 : Extraction et transformation des matières premières, transformation des intrants de matières secondaires, production d'énergie utilisée dans les procédés de fabrication (A3) ;
- A2 : Transport des matières premières et apports de matières secondaires vers les sites de Cubis Systems et transports internes ;
- A3 : Fabrication du produit de construction et de l'emballage, y compris l'utilisation de l'eau, les émissions dans l'air et les rejets dans l'eau, l'élimination des déchets.

5.2. Étape de construction, A4-A5

- **A4 Transport jusqu'au chantier**

Transport vers les sites d'installation en France : les impacts du transport entre la livraison des produits finaux et le chantier de construction couvrent les émissions directes de carburant, les impacts environnementaux de la production de carburant, ainsi que les émissions liées aux infrastructures. Le scénario de distribution a été modélisé en fonction des données logistiques vers la France fournies par Cubis Systems et en utilisant les gammes de données Ecoinvent sur le transport de marchandises.

Paramètre	Valeur
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Camion >32 t, Euro5, diesel Train, électrique Modélisé à l'aide des gammes de données Ecoinvent sur le transport de marchandises en Europe.
Distance jusqu'au chantier	Distance moyenne pondérée : 980 km par camion 70 km par train
Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	La modélisation a été effectuée à l'aide des données d'Ecoinvent pour le transport de marchandises en Europe.
Masse volumique en vrac des produits transportés	Les camions sont chargés à leur maximum de capacité massique.
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	< 1

- **A5 Installation dans le bâtiment**

Paramètre	Valeur
Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau)	Sans objet
Utilisation d'eau	Sans objet
Utilisation d'autres ressources	Sans objet

Paramètre	Valeur
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	Sans objet
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Conditionnement, palette bois, à l'incinération : 0,00086 kg
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Sans objet
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	Non concerné

5.3. Étape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Le produit est installé sous terre. Il ne nécessite ni opérations de maintenance, ni réparations, ni remplacements durant les étapes d'utilisation. Il ne consomme ni énergie, ni eau durant son fonctionnement.

5.4. Étape de fin de vie C1-C4

Paramètre	Valeur/description
Processus de collecte spécifié par type	1 kg collecté individuellement
Système de récupération spécifié par type	0,49 kg de cadre en acier destiné à la réutilisation kg destiné au recyclage;
Élimination spécifiée par type	0,48 kg de couvercle PRV et 0,026 kg de cadre en acier destiné à l'élimination finale;
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios	Module C1 : non pertinent ; Module C2 : une distance de 50 km par camion est supposée pour le transport des matériaux jusqu'à l'élimination ; Modules C3 / C4: – PRV : le PRV est supposé être à 100 % destiné à l'enfouissement ; – Acier : 95 % au recyclage et 5 % à la décharge

5.5. Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D

Module D non déclaré.

Les limites du système n'incluent pas :

- Flux d'entrée et de sortie liés au personnel (par exemple, énergie utilisée dans les sièges sociaux et les bureaux de vente, transports des employés vers et depuis le lieu de travail, utilisation de l'eau pour les toilettes, etc.) ;
- Flux d'entrée et de sortie liés à la production et à la maintenance des équipements.

6. Information pour le calcul de l'analyse du cycle de vie

PCR utilisé	Norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN
Frontières du système	Du berceau à la tombe
Règles de coupure	Règles de coupure conformes à la norme EN 15804
Allocations	Allocation massique
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires	<p>Les données primaires sont celles de Cubis Systems et se réfèrent à l'année 2019.</p> <p>Les données secondaires sont pour la plupart de Ecoinvent 3.6. Les autres références utilisées sont : Eurostat, Plastics Europe, JRC.</p> <p>Les différents scénarios sont établis soit à partir des données de Cubis Systems, soit à partir des données statistiques représentatives de la France.</p> <p>Les distances de transports sont issues de données de Cubis Systems. Pour les autres scénarios, les distances sont issues des données statistiques représentatives de la France.</p>
Variabilité des résultats	Sans objet

7. Résultats de l'analyse du cycle de vie

Impacts environnementaux	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation								Etape de fin de vie					Total Cycle de vie	Vulnérabilités et charges au-delà des frontières du
	Total A1-A3	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4		
Réchauffement climatique kg CO ₂ eq/UF	2,37E+00	9,29E-02	1,13E-05	9,29E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,50E-03	0,00E+00	1,37E-02	1,82E-02	2,48E+00	MND
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	1,03E-02	3,15E-04	1,95E-07	3,15E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,49E-05	0,00E+00	1,02E-05	2,52E-05	1,06E-02	MND
Acidification des sols et de l'eau kg SO ₂ eq/UF	1,36E-03	5,10E-05	4,90E-08	5,11E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,43E-06	0,00E+00	1,04E-05	1,28E-05	1,42E-03	MND
Eutrophisation kg (PO ₄) ³⁻ eq/UF	1,98E-07	1,73E-08	1,61E-12	1,73E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,52E-10	0,00E+00	4,04E-10	1,26E-09	2,17E-07	MND
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	2,59E-03	1,58E-06	1,13E-10	1,58E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,75E-08	0,00E+00	1,21E-08	8,96E-08	2,60E-03	MND
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	2,98E+01	1,43E+00	1,38E-04	1,43E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,98E-02	0,00E+00	3,51E-02	1,05E-01	3,14E+01	MND
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ/UF	1,00E-03	1,27E-05	8,04E-09	1,27E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,94E-07	0,00E+00	2,67E-06	3,27E-06	1,02E-03	MND
Pollution de l'air m ³ /UF	5,86E+02	1,32E+01	4,92E-03	1,32E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,35E-01	0,00E+00	1,98E-01	8,33E-01	6,00E+02	MND
Pollution de l'eau m ³ /UF	2,99E+02	9,42E+00	3,50E-03	9,43E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,62E-01	0,00E+00	9,16E-01	1,38E+00	3,10E+02	MND

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation								Etape de fin de vie					Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4		
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	3,57E+00	2,42E-02	4,24E-06	2,42E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,91E-04	0,00E+00	1,70E-03	2,59E-03	3,60E+00	MND
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,43E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,43E-02	MND
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	3,59E+00	2,42E-02	4,24E-06	2,42E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,91E-04	0,00E+00	1,70E-03	2,59E-03	3,62E+00	MND
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	2,49E+01	1,46E+00	1,39E-04	1,46E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,07E-02	0,00E+00	3,68E-02	1,07E-01	2,64E+01	MND

Utilisation des ressources	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation								Etape de fin de vie					Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
	Total A1-A3	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4			
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	7,34E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,34E+00	MND
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	3,22E+01	1,46E+00	1,39E-04	1,46E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,07E-02	0,00E+00	3,68E-02	1,07E-01	3,38E+01	MND	
Utilisation de matière secondaire kg/UF	1,57E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,57E-01	MND	
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Utilisation nette d'eau douce m³/UF	2,59E-02	1,99E-04	4,25E-07	1,99E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,05E-06	0,00E+00	4,58E-05	5,38E-05	2,62E-02	MND	

Catégorie de déchets	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation								Etape de fin de vie					Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système				
	Total A1-A3	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4						
Déchets dangereux éliminés kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	5,20E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,96E-01	4,96E-01	5,01E-01	5,01E-01	5,01E-01	MND	
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	1,04E-04	9,94E-06	6,51E-10	9,94E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,83E-07	0,00E+00	2,42E-07	7,25E-07	1,15E-04	1,15E-04	1,15E-04	MND	

Flux sortants	Etape de production	Etape du processus de construction			Etape d'utilisation								Etape de fin de vie					Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système		
	Total A1-A3	A4 Transport	A5 Installation	Total A4-A5	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	Total B1-B7	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	Total C1-C4				
Composants destinés à la réutilisation kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Matériaux destinés au recyclage kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-01	0,00E+00	5,00E-01	5,00E-01	5,00E-01	5,00E-01	MND
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF	5,84E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,84E-02	MND
Energie fournie à l'extérieur (Electricité) J/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Energie fournie à l'extérieur (Vapeur) J/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND
Energie fournie à l'extérieur (Gaz) J/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MND

8. Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

8.1. Caractéristiques concernant la qualité des espaces intérieurs

Émissions de COV et de formaldéhyde : Le produit n'est pas en contact ni direct, ni indirect avec l'intérieur du bâtiment, il n'est donc pas directement concerné par la maîtrise des risques sanitaires.

Comportement face à la croissance fongique et bactérienne : Aucun essai relatif au comportement face à la croissance fongique et bactérienne n'a été réalisé.

Émissions radioactives naturelles des produits de construction : Aucun essai relatif aux émissions de radioactives naturelles n'a été réalisé.

Émissions de fibres et de particules : Aucun essai relatif aux émissions de fibres et de particules n'a été réalisé.

8.2. Caractéristiques concernant la qualité de l'eau

Le produit n'est pas en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine. Un contact occasionnel avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique est possible. Aucun essai concernant la qualité sanitaire de l'eau en contact avec le produit durant sa vie en œuvre n'a été réalisé, car ce n'est pas l'utilisation prévue du produit.

9. Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Confort hygrothermique : Ce produit ne revendique aucune performance concernant le confort hygrothermique.

Confort acoustique : Ce produit ne revendique aucune performance acoustique.

Confort visual : Sans objet car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est visible ni dans les espaces intérieurs ni depuis l'extérieur.

Confort olfactif : Le produit n'est pas en contact ni direct, ni indirect avec l'intérieur du bâtiment, il n'est donc pas directement concerné par le confort olfactif.